

Серийни номера на двигатели Perkins

ДВИГАТЕЛИ С ОБЕМ НАД 2 ЛИТРА (ПРОИЗВЕДЕНИ СЛЕД 1974 г.)


Указател за серийни номера на двигатели Perkins			
Пример:		PJ12345 U 123456P	
Семейство двигатели и типов код		PJ	1106D-E66TA
Номер на каталога за резервни части		12345	
Код на страната производителка		U	UK
Сериен номер на двигателя		123456	
Код за годината на производство		P	2007
Година на производство			
Този код индикира календарната година на производство. Кодове I, O, Q, R и Z няма да бъдат използвани.			
A 1974	L 1984	Y 1994	K 2003
B 1975	M 1985	A 1995	L 2004
C 1976	N 1986	B 1996	M 2005
D 1977	P 1987	C 1997	N 2006
E 1978	S 1988	D 1998	P 2007
F 1979	T 1989	E 1/1/99–31/3/99	R ¹ /S 2008
G 1980	U 1990	F 1/4/99–31/12/99	T 2009
H 1981	V 1991	G 2000	
J 1982	W 1992	H 2001	
K 1983	X 1993	J 2002	
Код на страната производителка			
Този код индикира страната, в която е произведен базовият двигател.			
A Аржентина	H Група	L Италия	SA Южна Африка
B Бразилия ²	HC Китай ²	M Мексико	T Турция
C Австралия	HM Индонезия	MX Мексико	U Англия ²
D Германия	HK Ирак	N САЩ ²	V Пакистан
E Испания	HU Уругвай	P Полша	W Иран
F Франция	J Япония	R Китай ²	X Перу
G Гърция	K Корея	S Индия	Y Югославия

Забележки

1. Някои двигатели са били произведени с код „R” за годината на производство. В средата на януари 2008 г. този код е бил променен на „S”. Ако пълният сериен номер на вашия двигател завършва с „R”, Perkins Engines Company Limited ще разпознае пълния сериен номер.
2. Работеща към момента фабрика.

Ако откриете код „R” след кода на страната, това означава, че двигателят със съответния сериен номер е рециклиран (UR=UK рециклиран двигател).

Къде да намерим серийния номер на двигателя?

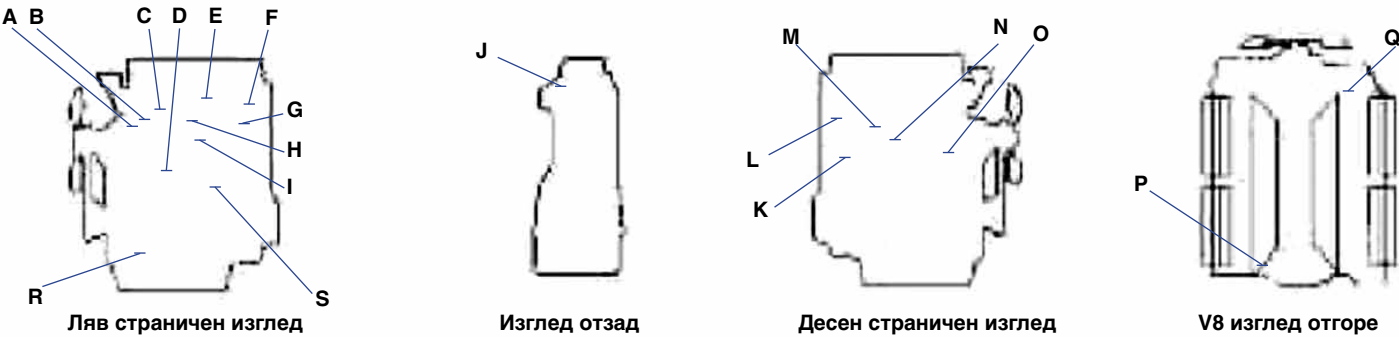

Модел	Позиция	Модел	Позиция	Модел	Позиция
3.152	M	4.236	С или L	V8.640	P
4.108	A	4.318	F	700/800	K
4.154/200	B	4.41	H	Perama/100/400	O
4.165	В или G	6.247	С или F	Prima/500	E
4.203	J или N	6.354	D	Phaser/1000/1100(A/B/C)	H или J
4.212/4.248/900	C	V8540	Q	1104D	S
1106D вкл. PK	R	Peregrine/1300	I или O		

Кодове на различните типове двигатели

A Phaser/Серия 1004 AA 1004-4 AB 1004-4T AC 1004-4T AD 1004e-4TW AE Fed. CC AF 1004-40S AG 1004-4 AH 1004-4T Нова серия 1000 AJ 1004-40 AK 1004-40T AL 1004-40TA AM 1004-40T AP 1004-40 AQ 1004-40T AR 1004-42 AS 1004-42 AT 1004-40TA B Prima/Серия 500 BA 504-2 BB 504-2T Серия C 3.152 CA P3 CB 3.144 CC P3.144 CD 3.152 CE D3.152 CF G3.152 CG P3.152 CJ 3.1522 CM 3.1524 CN T3.1524	Серия 900 CP 903-27 CR 903-27T CS 903-25 CT 903-27S Серия D 1103C DC 1103C-33 DD 1103C-33T DE 1103C-33TA Серия 1103B DF 1103B-33 DG 1103B-33T Серия 1103A DJ 1103A-33 DK 1103A-33T Серия E 4.108 ED 4.108 Серия G 4.154/200 GA 4.154 GB 4.135 GC 4.182 GD 4.25 GE 4.3 Серия 400D GG 402D-05 GH 403D-07 GJ 403D-11 GK 403D-15 GL 403D-15T GM 404D-15 GN 404D-22 GP 404D-22T GR 404D-22TA GS 403D-17	Серия H 4.165 HA 4.165 Серия 400C HB 402C-05 HD 403C-07 HH 403C-11 HL 403C-15 HM 403C-17 HN 404C-15 HP 404C-22 HR 404C-22T Серия J 4.203 JD 4.203 JED 4.203 JFG 4.203 JG 4.2032 Серия K Perama/100 KD 103.10 KE 103.15 KF 104.19 KH 103.13 KL 103.07 KN 102.05 KR 104.22 KS 103.11 Серия L 4.236 LA 4.212 LD 4.236 LE G4.236 LF 4.248 LG 4.2482 LH C4.236 LJ T4.236 LM 4.41	Серия N 4.318 NC 4.318 ND 4.3182 Серия 1104D NH 1104D-E44T NJ 1104D-E44TA NK 1104D-44 NL 1104D-44T NM 1104D-44TA Серия P 1106D PJ 1106D-E66TA PK 1106C-E66TA1 Серия R 6.247 RA 6.247 Серия 1104C RE 1104C-44 RF 1104C-E44 RG 1104C-44T RH 1104C-E44T RJ 1104C-44TA RK 1104C-E44TA Серия 1104A RR 1104A-44 RS 1104A-44T RT 1104A-44TA SD Sabre CC6.68 Серия T 6.354 TC 6.354 TD H6.354 TE T6.354 TF HT6.354 TG 6.3541 TH T6.3541 TJ 6.3542	TK C6.3542 TP T6.3543 TR 6.372 TT TC6.3541 TU T6.3544 TV 6.3724 TW 6.3544 TX C6.3544 TY H6.3544 TZ HT6.3544 Серия U 700 UA 704-30 UB 704-26 UC 704-30 Серия 800 UE 804C-33 UF 804C-33T Серия 800D UK 804D-33 UL 804D-33T UM 804D-33TA Серия V1106C VK 1106C-E60TA Серия W 1300 Peregrine2 WB 1306-8T WC 1306-8TA WD 1306-7T WE 1306-7TA WF 1306-8T NGD WG 1306-8TA NGD WH 1306-9T NGD WJ 1306-9TA NGD	Серия 1300 EDi WK 1306-E76T WL 1306-E76TA WM 1306-E87T WN 1306-E87TA WP 1306-E76T WQ 1306-E76TA WR 1306-E87T WS 1306-E87TA Серия X V8.540 XA V8.510 XB TV8.510 XC V8.540 XE TV8.540 Серия 1103D XG 1103D-E33 XH 1103D-E33T XJ 1103D-E33TA XK 1103D-33 XL 1103D-33T XM 1103D-33TA Y Phaser / Серия 1006 YA 1006-6 YB 1006-6T YC 1006-6T YD 1006e-6TW YE Fed. CC YF 1006-60S Нова серия 1000 YG 1006-60 YH 1006-60T YJ 1006-60TA YK 1006-60TW Серия Z V8.640 ZA V8.640 ZB TV8.640
--	--	---	--	---	---

A Охлаждане на входящия въздух с въздух	E Електронно управление	H Хоризонтален	T Турбокомпресор
C Балансиран	F Федерални емисии (USA)	N Тесен преден край	U Впръскване със специални дюзи
CC Турбокомпресор и охлаждане на въздуха	FF Федерални норми (USA)	P Ангренажна верига	V V-образен
D Директно впръскване	G Газов	S Искрово запалване/свеци	W Охлаждане на входящия въздух с вода

Забележки

- 1. Двигатели серия PK са 1106D серия, но се произвеждат само в съответствие с изискванията за вредни емисии в изгорелите газове етап II от 2007 г.
- 2. Двигателите серия 1300 имат друг формат на серийните номера. Те имат 7 знака след средния, който е „N” или „P”. В серийните номера не присъства код за годината. Пример: WS4486P1354691.2.

ГОЛЕМИ ДВИГАТЕЛИ (ПРОИЗВЕДЕНИ СЛЕД 1994 Г.)

От 1 януари 2008 г. формата и кодовете на серийните номера за двигатели Perkins серии 2000 и 4000 са променени. Цифровите кодове за обозначение на броя цилиндри на двигателя са сменени с буквен код както следва:

6-цилиндров двигател	„F” ще смени „06”
8-цилиндров двигател	„H” ще смени „08”
12-цилиндров двигател	„M” ще смени „12”
16-цилиндров двигател	„R” ще смени „16”